

armarios de poliéster

IP-66 (CEI-529)

POLYMEL

placas de montaje

Una gama completa de placas que pueden incorporarse directamente a las fijaciones del armario, o mediante los soportes desplazables, resuelven los montajes que precisen de este sistema de instalación.

placas metálicas en acero cincado bicromatizado.

placas aislantes en baquelita.

placas perforadas fabricadas en chapa de acero galvanizada, provista de taladros de 3,6 mm. Ø, separados 12,5 mm.

placas universales para la fijación rápida del aparellaje, construidas en acero cincado bicromatizado.



para acoplar a los armarios	metálicas			aislantes			perforadas		
	referencia	espesor (mm)	peso (kg)	referencia	espesor (mm)	peso (kg)	referencia	espesor (mm)	peso (kg)
PLM-32	MM-32	2	0,6	MB-32	4	0,3	MF-32	2	0,0
PLM-3025	MM-3025	2	0,6	MB-3025	4	0,3	MF-3025	2	0,5
PLM-43	MM-43	2	1,6	MB-43	4	0,6	MF-43	2	1,5
PLM-54	MM-54	2	2,5	MB-54	4	1,2	MF-54	2	2,4
PLM-64	MM-64	2	3,1	MB-64	4	1,4	MF-64	2	3
PLM-75	MM-75	2	4,6	MB-75	4	2,1	MF-75	2	4,3
PLM-86	MM-86	2,5	9,9	MB-86	4	3	MF-86	2	9
PLM-108	MM-108	2,5	16,9	MB-108	4	5,2	MF-108	2	16

chasis de distribución Dinimel DLA


Conjunto chasis de distribución para aparellaje modular, ref: **DLA-...** con distancia entre el perfil simétrico de 35 mm. y la carátula ajustable según necesidades del usuario desde 40 a 85 mm.

estructura rígida construida a base de acero galvanizado.

carátula y marco aislantes en material autoextinguible, color RAL 7035. Montaje rápido sin necesidad de tornillos.

sistema de identificación de circuitos incluido en el suministro estándar.

regleta para derivación de neutro y tierras, referencia: **RBLZ/21656** (incluida en el suministro estándar).

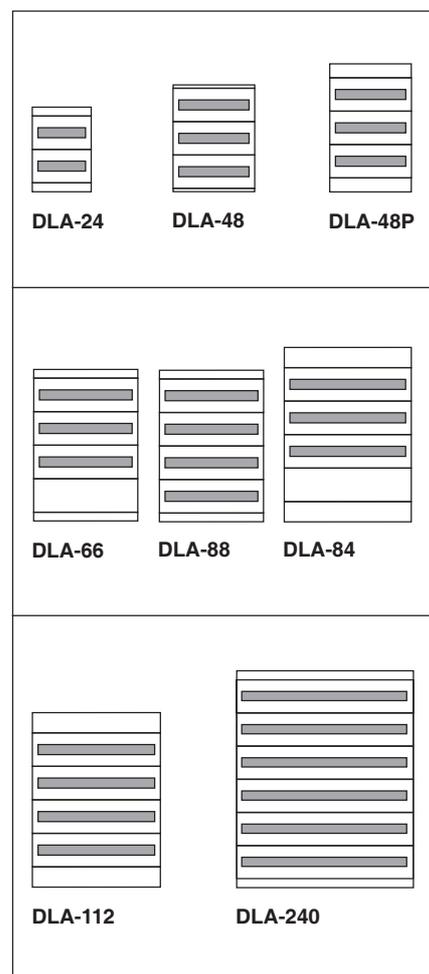

para acoplar a los armarios*		referencia	distribución filas			dimensiones					
puerta normal	puerta transparente		nº de filas	carril autom. cant.	nº de mód. 18 mm.	nº de placas	A	B	C	D min.	E min.
PLM-3025	PLM-3025/KT	DL/PLM18	2	2	18	-	-	-	-	-	-
PLM-43	PLM-43/KT	DLA-24	2	2	24	-	216	115	137	38	88
PLM-54	PLM-54/KT	DLA-48	3	3	48	-	288	90	112	38	88
PLM-64	PLM-64/KT	DLA-48P	3	3	48	-	288	140	170	80	130
PLM-75	PLM-75/KT	DLA-66	4	3	66	1	395	115	145	129	179
PLM-75	PLM-75/KT	DLA-88	4	4	88	-	395	115	145	129	179
PLM-86	PLM-86/KT	DLA-84	4	3	84	1	504	165	195	129	179
PLM-86	PLM-86/KT	DLA-112	4	4	112	-	504	165	195	129	179
PLM-108	PLM-108/KT	DLA-240	6	6	240	-	704	115	146	170	220

* Para los armarios **PLM.../CME**, con cierre de triple acción montaje en fabrica.